



Telefan (53003)





Содержание

Краткое описание и назначение.....	2
Предостережения	2
Указания	2
Монтаж	2
Эксплуатация	4

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ.

Радиопульт дистанционного управления Telefon (53003) предназначен для дистанционного переключения скоростей двигателя и управления световой частью одного потолочного вентилятора мощностью до 100 Ватт. С помощью устройства можно напрямую включать одну из трех возможных скоростей вращения лопастей вентилятора, а также включать/выключать световую часть общей мощностью до 300 Вт. Пульт ДУ Telefon состоит из двух электроприборов: устройства управления с кнопками и батарейками, которая традиционно называется «пультом», и радиоприемника в виде черной пластмассовой коробки с проводами. Радиоприемник укладывается внутрь припотолочного декоративного колпака вентилятора в промежуток между потолком и внутренней монтажной П-образной пластиной.

На «пульте» для управления вентилятором имеются следующие кнопки:

- одна кнопка включения/выключения двигателя потолочного вентилятора
- три отдельные кнопки для прямого включения каждой из трех возможных скоростей
- две кнопки для включения и выключения светильника



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.

- Не допускается использование Telefon для целей, не оговоренных в настоящем руководстве;
- После извлечения радиопулльта из упаковки, убедитесь в его целостности, в случае обнаружения любых типов повреждений, следует немедленно обратиться к менеджеру компании DREAMFAN;
- Аналогично использованию любых бытовых электроприборов, при эксплуатации Telefon следует соблюдать следующие основные правила:
 - Никогда не дотрагивайтесь до радиопулльта мокрыми или влажными руками;
 - Присматривайте за детьми или умственно отсталыми людьми, пользующимися данным пультом;
 - Не допускается эксплуатация Telefon при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров: (спирта, инсектицидов, бензина и т.п.);



УКАЗАНИЯ.

Внимание! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения вентилятора.


- Не допускается подвергать радиопульт неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).
- Монтаж радиоприемника должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр системы. При обнаружении любых дефектов дальнейшая эксплуатация радиопулльта не допускается, и рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN.
- Электросеть, к которой подсоединяется радиоприёмник, должна удовлетворять действующим нормам и требованиям.
- Источник электропитания, к которому подключается радиоприёмник, должен обеспечивать потребление максимальной мощности подключаемой системы.
- Вентилятор, с которым работает радиопульт, должен быть заземлен (!) в соответствии с действующими нормами.
- В случае, если вентилятор перестал работать или работает неправильно, следует немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN. При необходимости ремонта используйте только штатные запасные части компании DREAMFAN.
- При необходимости демонтажа радиоприемника, вначале следует отключить автоматический выключатель, а затем отсоединить провода.




МОНТАЖ.




1. Распакуйте радиопульт, проверьте наличие всех комплектующих. Извлеките из упаковки и подготовьте для монтажа потолочный кронштейн и радиоприемник.

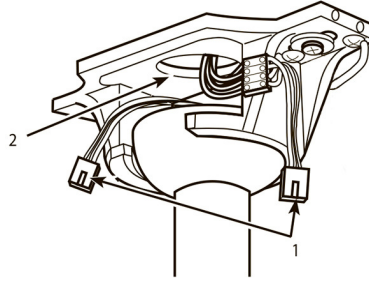


2. Подвесьте вентилятор на кронштейне/монтажной пластине (в зависимости от модели). Пропустите провода питания сквозь круглое отверстие в кронштейне (2). Не соединяйте шлейф вентилятора со шлейфом, расположенном на кронштейне (1).

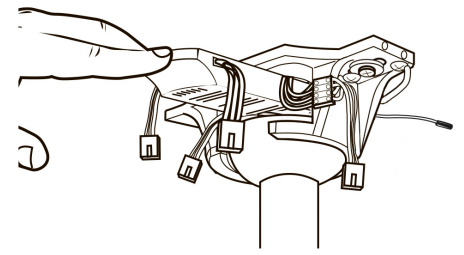


3. Разместите радиоприемник между верхней примыкающей к потолку пластиной кронштейна и торцом штанги так, чтобы все четыре шлейфа были доступны для последующего подсоединения, а выходящие из потолка провода не были прижаты.



4. Соедините шлейф, расположенный на кронштейне со шлейфом, расположенном на радиоприемнике с надписью «A.C. POWER INPUT» (1), соедините шлейф, расположенный на корпусе вентилятора со шлейфом на радиоприемнике с надписью «TO FAN WIRES» (2).

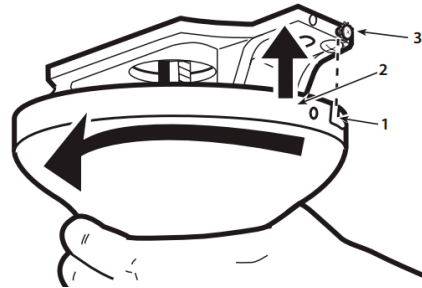

5. Переместите колпак вверх к кронштейну и закрепите его с помощью боковых винтов и зубчатых шайб (3), сначала повернув колпак до упора через Г-образные пазы (1), затем через пазы (2).

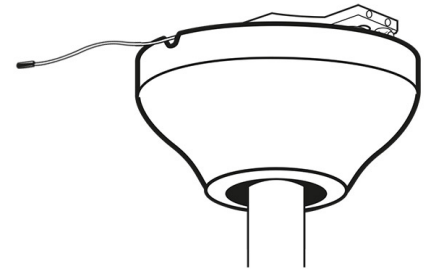


6. Обратите внимание, что датчик можно разместить как снаружи колпака (на потолке), так и внутри колпака.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если Ваш вентилятор не снабжен разъемами, используемыми на этапе 4, или разъемы вентилятора не подходят к разъемам системы дистанционного управления, следует аккуратно отрезать разъемы на вентиляторе и на радиоприёмнике, и подключить провода, как показано в пункте: 7.1-7.2-7.3.

ЗАМЕЧАНИЕ: для такого типа установки рекомендуется дополнительно приобрести «клеммник» на 4 провода с сечением 1,5 мм (не входит в комплект поставки).


ЗАМЕЧАНИЕ: выполнив соединения, следует аккуратно уложить электрические провода внутри колпака вентилятора, не нарушив при этом электрические соединения и не прижав провода колпаком. Выполнить необходимые действия, указанные в инструкции по сборке вентилятора. Направить пульт на вентилятор и включить его. Настроить нужные скорости.

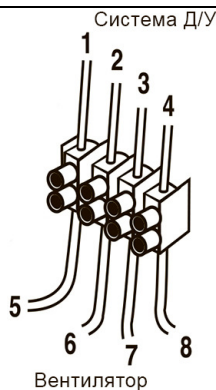

7.1. Соедините провода питания вентилятора и радиоприемника, обозначенные: «TO FAN WIRES».

	Цвет	Комментарий
1	коричневый	фаза (двиг.), радиоприемник
2	синий	нейтраль, радиоприемник
3	зеленый	заземление, радиоприемник
4	красный	фаза (свет), радиоприемник
5	коричневый	фаза (двиг.), вентилятор
6	синий	нейтраль, вентилятор
7	зеленый	заземление, вентилятор
8	красный	фаза (свет), вентилятор

7.2. Убедитесь в том, что провода подключены верно.

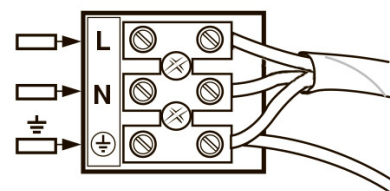


7.3. Демонтируйте шлейф с проводами из клемм вентилятора и подключите провода от радиоприёмника, обозначенные «A.C. POWER INPUT» по схеме:


Фаза	«L»
Нейтраль	«N»
Заземление	

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! перед эксплуатацией системы убедитесь, что шнур-переключатель скоростей находится в первом положении (максимальная скорость), а шнур-переключатель света в положении «включено».



1. Откройте заднюю крышку на пульте и установите 2 батарейки AAA 1,5 В (не входят в комплект поставки). Закройте крышку.

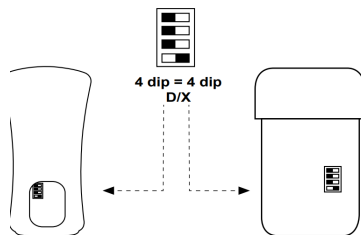

2. Установите переключатели кода в желаемые позиции. Используйте маленькую отвертку или ручку для того, чтобы передвигать переключатели из одной позиции в другую.

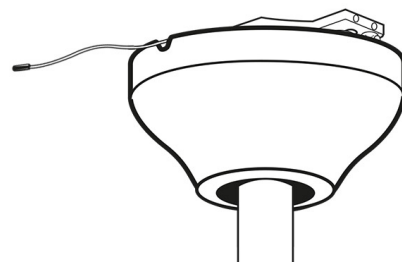

3. При эксплуатации радиопульта не обязательно направлять пульт непосредственно на датчик, расположенный на радиоприемнике. Между датчиком и пультом допускаются препятствия. Дистанция между датчиком и пультом ДУ должна быть не более 10-ти метров.



4. Управление с помощью радиопульта.

- Выбор скорости вентилятора производится с помощью кнопок на пульте в правом ряду:
 - HI - максимальная скорость;
 - MED - средняя скорость;
 - LOW - минимальная скорость;
 - OFF - выключить вентилятор;
- Включение/выключение светильника вентилятора осуществляется кнопками ON/OFF в левом ряду.

Компания DREAMFAN оставляет за собой право вносить любые усовершенствования в конструкцию изделий, находящихся в продаже.